IEC标准AC电源用直插（母）

1个起售 库存

RoHS

2D CAD 可从网页下载

UL c-UL

Delivery 交货期

特长 依据IEC60320标准的C15类型直型电源插头

- 本产品属直型母插，可以与IEC60320 C14/C16类型（原IEC320）的电源公插结合使用。
- ULNo.E117978

注意

- 未取得3C认证，中国国内禁止使用。
- 请勿使用压着端子进行连接。

1个起接受订购！

发货日期	
1～100个	次日（当日）
101个～	另定

17:00前订购的库存品当日发货。

库存品

Order 订货范例

型号
APCJ-2231-H

额定电流	10A
额定电压	250V
使用温度范围	−20℃～+70℃
连接器类型	C15
本体材质规格	PA66（尼龙）94V−2
电线孔尺寸（mm）	φ9.7
适用芯线尺寸（mm²）	0.75～1.0
重量（g）	23

即时报价 询价请详参 0208 Web报价 Email报价 FAX报价

型号	插口形状	单价	单价折扣率		
		1～9个	10～19个	20～29个	30个以上
APCJ-2231-H	母	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定

■尺寸图

（单位: mm）

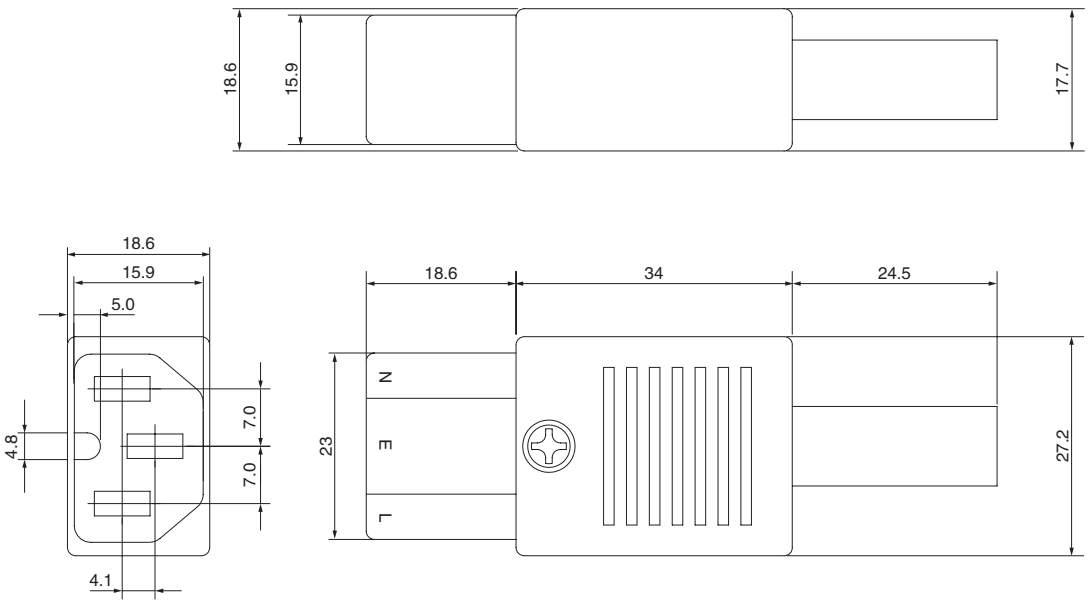

连接部

产品目录 交易指南
继电器
开关按钮・开关盒・指示灯・蜂鸣器
多层信号灯・旋转报警灯
LED灯
开关电源・噪音滤波器・变压器
电路保护器・保险丝
测量仪表
AC/DC风扇
连接器线束
机器设备线束
测量通信线束
LAN线缆・光纤
连接器
压着端子・测试用端子
端子台
电缆
保护管・软管・线槽
固定部件
AC电源线・接插件
电源排插
配线工具
箱体
检测探头・镜头・附件
显示器・显示器支架
扩展卡
键盘・鼠标・周边产品
技术资料索引

新增φ19金属按钮，
种类繁多，价格适中，外形美观。

▶1117 ▶1127 ▶1117