

**扎带固定座 (高品质、粘贴固定 / 螺丝固定)**

RoHS



2D CAD  
可从网页下载

制造商: Hellermann Tyton

**特长 可选择粘附或螺丝固定的扎带固定座**

- 电线扎带固定座带双面胶带, 或者用螺丝固定。
  - 双面胶带的粘附尤其适合于较粗糙的平面、瓷砖、玻璃、聚乙烯、聚丙烯产品。
- 粘附式-MB2A、MB3A、MB4A、MB5A  
螺丝固定式-MB3、MB4、MB5

**材质特性**

材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40°C~+85°C
颜色	乳白色

阻燃



**发货日期**

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品




型号

MB2A-100P

※例: 如需200个时, 订购数量为2。


**尺寸图**

双面胶固定型

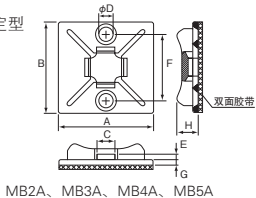

MB2A、MB3A、MB4A、MB5A

螺丝固定型



MB3、MB4、MB5



扎带在横向纵向都能进行捆扎

扎带 5304页



即时报价 询价请详参 0208



订购单位  
每包数量

包  
100个装

型号	每包装	固定方式	尺寸 (mm)							单价				
			φD	A	B	C	E	F	G	H	1~9包	10~19包	20~29包	30包以上
MB2A-100P	100个	粘贴固定型	—	13	13	2.6	—	1.6	4.2	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定	
MB3-100P		螺丝固定型	2.9	19	19	4	1.3	13.5	1.2					5
MB3A-100P		粘贴固定型	4.2	28	28	5.5	1.6	20	1.6					6.5
MB4-100P		螺丝固定型	4.7	38	38	10	2.5	27.5	2					8
MB4A-100P		粘贴固定型												
MB5-100P		螺丝固定型												
MB5A-100P	粘贴固定型													

**扎带固定座 (自粘式)**



2D CAD  
可从网页下载

**特长 粘贴式扎带固定座**

- 可用双面胶固定或者用螺钉固定。
- 双面胶带的粘附尤其适合于较粗糙的平面、瓷砖、玻璃、聚乙烯、聚丙烯产品。
- 将扎带固定座背部双面胶撕开, 贴于固定位置, 再扎上扎带。



- 螺丝孔φD尺寸没有标准的为无螺孔型。
- 根据生产模型不同, 实际尺寸与规格表中尺寸有一定差异性。

库存品售完即止

• 替代商品请见 5325页。

阻燃




**发货日期**

清仓降价销售,  
次日(当日)发货。

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

**尺寸图**

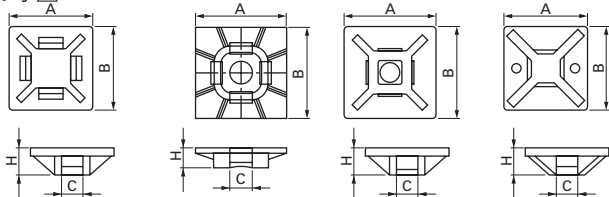

NTD-19-100P  
NTD-20-100P

NTD-25-100P

NTD-28-100P

NTD-40-100P

**材质特性**

材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40°C~+85°C
颜色	乳白色



型号

NTD-25-100P

※例: 如需200个时, 订购数量为2。

订购单位  
每包数量

包  
100个装

型号	每包装	长A	宽B	高H	扎孔宽度C	螺丝孔径	单价			
							1~9包	10~19包	20~29包	30包以上
NTD-25-100P	100个	25	25	6.6	6.2	5.8	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
NTD-28-100P		28	28	6.5	5.4	5.8				